


Tehničke karakteristike artikla: LI66784---

Linijaska svetiljka EB 74W 4000K 10215lm EVG

Al. L-3420mm

Profilna svetiljka EB 74W 4000K 10215lm EVG eloksirani Al. L-3420mm

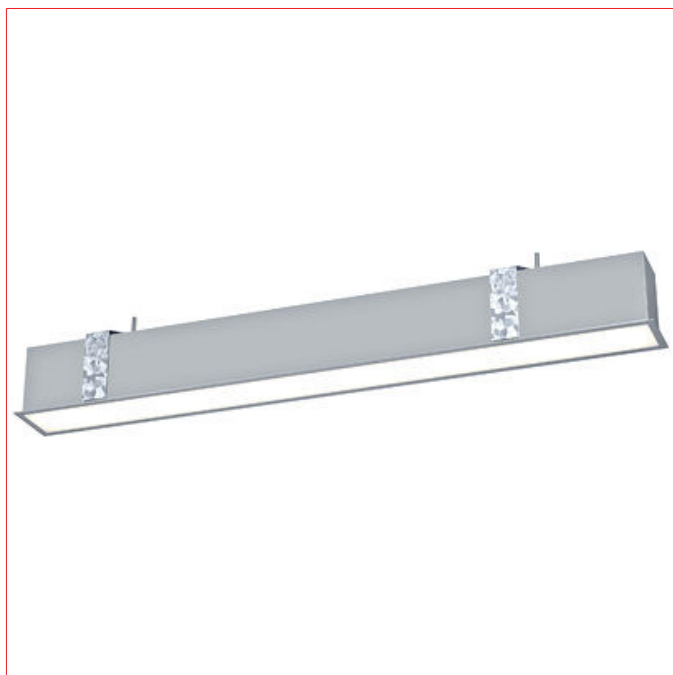

Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svetlosni flux (lm)	10215
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sistemska efikasnost (lm/W)	138
Snaga (W)	77,10
Nazivni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	78 x 3428
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
DxŠxV mm	3420x90x100
OTVOR mm	78 x 3428
Broj svetiljki po osiguraču B16	12

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linijska svetiljka EB 74W 4000K 10215lm EVG Al. L-3420mm	LI66784
Profilna svetiljka EB 74W 4000K 10215lm EVG eloksirani Al. L-3420mm	