


Tehničke karakteristike artikla: LID14752--

Zan LED 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 beli

Ugradni downlighter, potreban 700mA driver

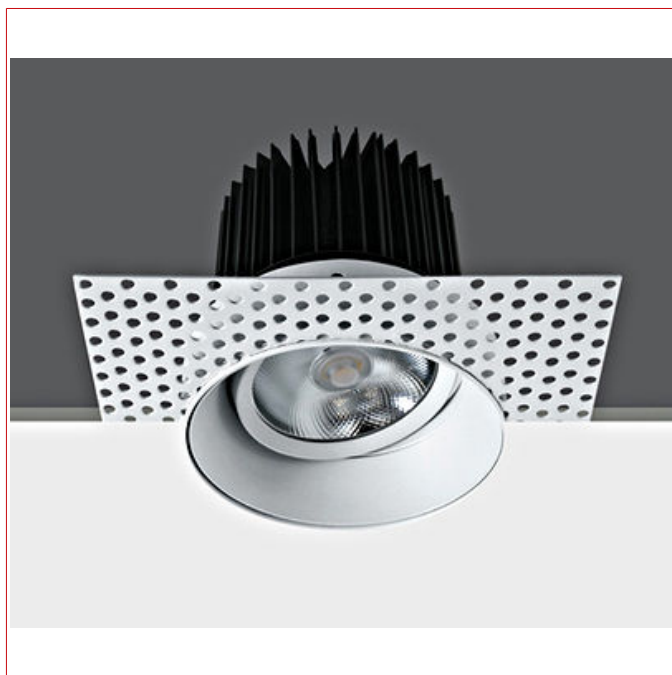

Detalji artikla

30W COB Recessed adjustable Trimless LED spot, IP20. _x000D_ _x000D_ Requires 700mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2200
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	38
Snaga (W)	30
Nazivna struja mA (mA)	700
Način montaže	Plafonska ugradna

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø 110
Ugradna dubina (mm)	160
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	150
Širina (mm)	150
Visina (mm)	125
Prečnik (mm)	100
Dodatni pribor	LID 16949--
DxŠxV mm	150x150x125
ØxV mm	100x125
OTVOR mm	Ø 110

Dimenzija: Zan LED 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 beli



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Zan LED 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 beli Ugradni downlighter, potreban 700mA driver	LID14752
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949