



Tehničke karakteristike artikla: LID15006--

Luka LED 1 - 3W LED - 60° 350-700mA IP65

dimabilna crna

Unutrašnja i spoljašnja svetiljka quick fix potreban 350-700mA driver

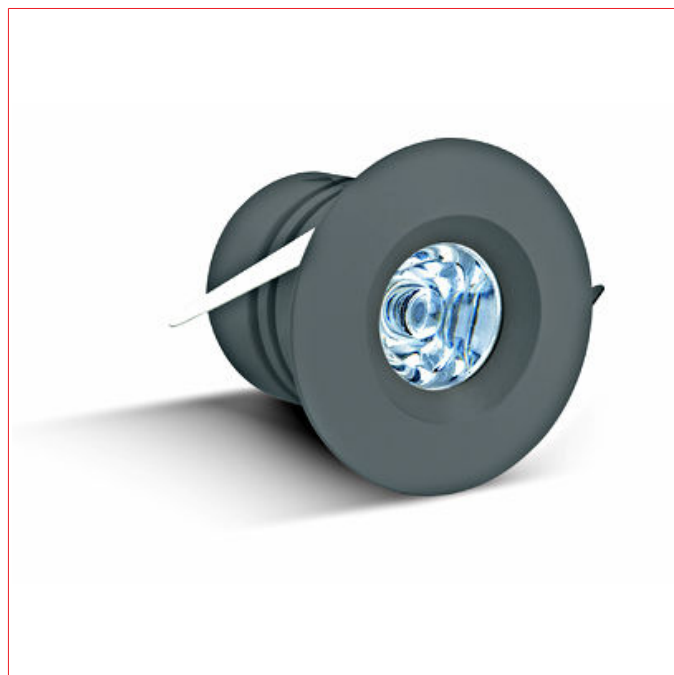

Tehnički podaci

Otvor (mm)	37
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	crno
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	06-One Light
Ugao emisije (°)	60
Nazivna struja mA (mA)	350-700
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	3
Boja svetla	plavo
Dimabilno	da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP65
Ugradna dubina (mm)	60
Sijalica uključena	da
OTVOR mm	37

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Luka LED 1 - 3W LED - 60° 350-700mA IP65 dimabilna crna Unutrašnja i spoljašnja svetiljka quick fix potreban 350-700mA driver	LID15006