

Tehničke karakteristike artikla: LID16276--

Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 bele boje

LED ugradni downlighter



Detalji artikla

15W SMD LED ceiling light IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1200
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥85
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	25
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Faktor snage	0,5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	15
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	84
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	185x35x84

Dimenzija: Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 bele boje

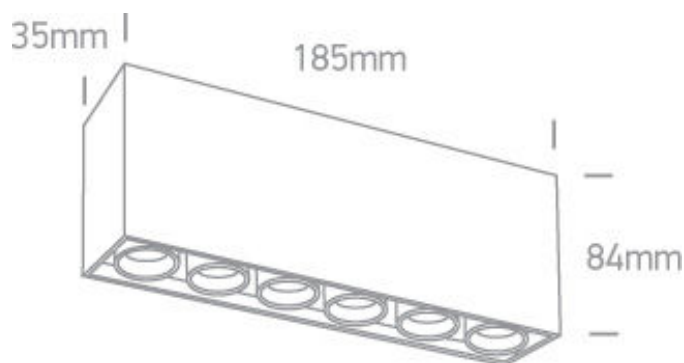


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 bele boje LED ugradni downlighter	LID16276
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949