



Tehničke karakteristike artikla: LIG245L107

Puma LED 123000lm 740 IP66 IK08 AS NF1 siva

Svetiljka

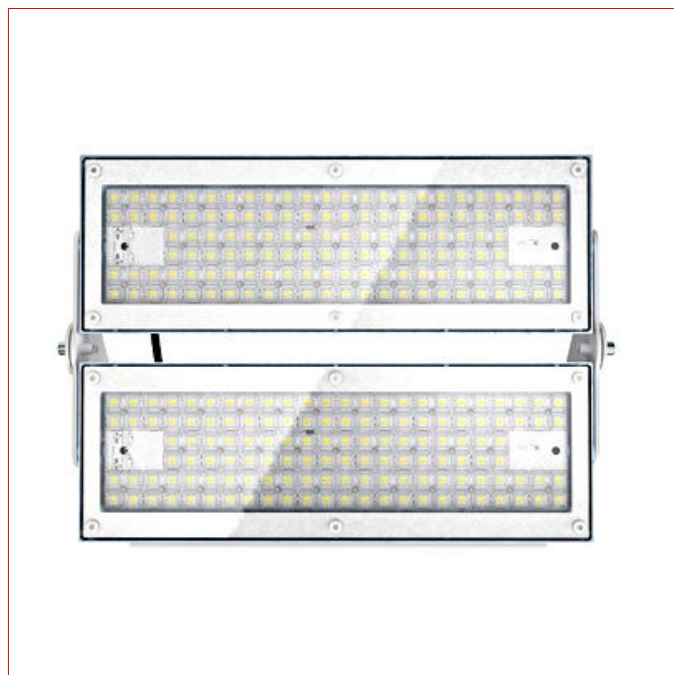

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	700,00
Neto širina (mm)	85,00
Neto visina (mm)	505,00
Neto težina (kg)	29,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Reflektor
Način montaže	Nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	Alu
Materijal	Ojačano staklo Liveni aluminijum
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Snaga (W)	918
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Svetlosni flux (lm)	109800
Životni vek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP66
DxŠxV mm	700x85x505

OPIS

Kat. broj

Puma LED 123000lm 740 IP66 IK08 AS NF1 siva
Svetiljka

LIG245L107