


Tehničke karakteristike artikla: LIG2506011

Arktur Square LED reflektor 147W 15000lm/ 4000K ECG IP65

High bay svetiljka sa IK07 zaštitom



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	515,00
Neto širina (mm)	345,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto težina (kg)	6,50
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta izvora	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka za hale Svetiljka privezak
Montaža	Plafonsko nadgradna Viseće
Boja	sivo
Materijal	Ojačano staklo Liveni aluminijum
Surge protection (kV)	6
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	55
Pogonski uređaj	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	138
Sistemska efikasnost (lm/W)	127
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Lumen (lm)	18850
Životni vek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP66
Mehanička otpornost	IK07
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	515x345x90

Dimenzija: Arktur Square LED reflektor 147W 15000lm/4000K ECG IP65

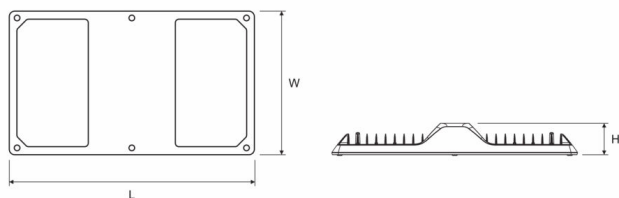


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Arktur Square LED reflektor 147W 15000lm/4000K ECG IP65 High bay svetiljka sa IK07 zaštitom	LIG2506011
Dodatni pribor	
Podesivi nosač za Arktur Square + Square ECO	LIG2000821
L-S viseći lanac KE pocinkovani	LI8B000068
Plafonski nosač za Arktur Square LED plus 2 kom	LIG2000824