


Tehničke karakteristike artikla: LIHGPA01--

Kapo stubna svetiljka 900 20W 1200lm 3000K ECG IP54

LED rasvjetni stupić za vanjsku primjenu



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	900,00
Neto prečnik (mm)	200,00
Neto težina (kg)	2,10
Vrsta izvora	Rasveta na stubu
Boja	RAL 7016 (antracit)
Materijal	Aluminijum PC
Ugao emisije (°)	110

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	20
Sistemska efikasnost (lm/W)	60
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	>80
Lumen (lm)	1200
Životni vek	25.000h
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP54
Mehanička otpornost	IK08
Sijalica uključena	da
Prečnik (mm)	200
ØxV mm	200x900
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B13	19
Broj svetiljki po osiguraču B16	24
Broj svetiljki po osiguraču C10	22
Broj svetiljki po osiguraču C16	36

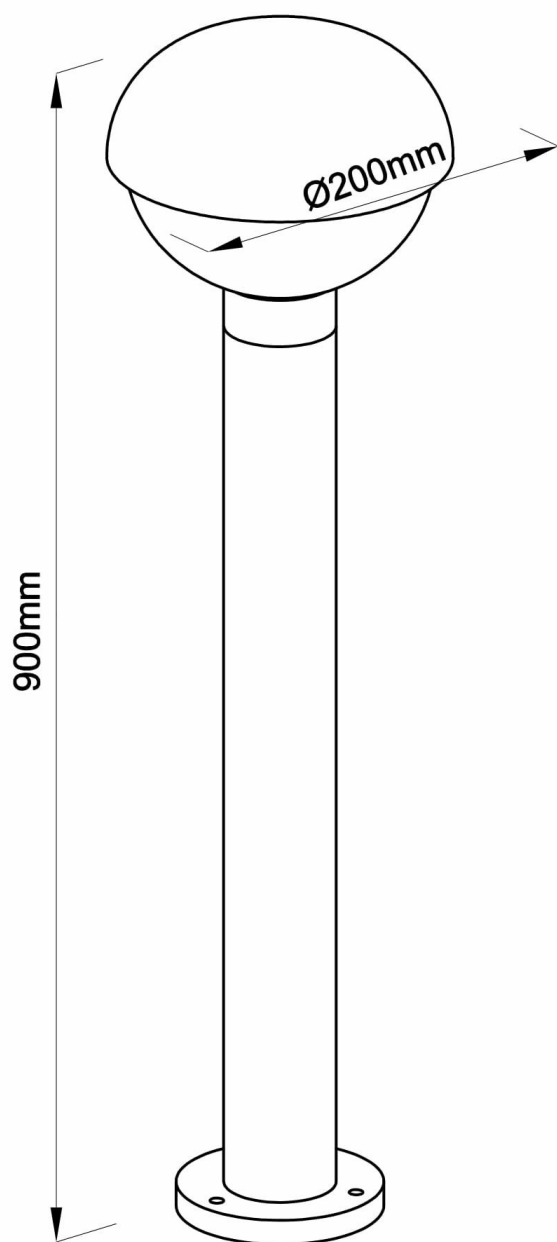LIHGPA01**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Kapo stubna svetiljka 900 20W 1200lm 3000K ECG IP54 LED rasvjetni stupić za vanjsku primjenu	LIHGPA01