


Tehničke karakteristike artikla: LIHGWA15--

Liva zidna svetiljka 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna svetiljka za spoljašnju primenu




Kriva prostiranja svetla





Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	80,00
Neto širina (mm)	168,00
Neto visina (mm)	273,00
Neto težina (kg)	0,77
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	zidna svetiljka
Opis boje	RAL 7016 (antracit)
Materijal	Aluminijum PC
Ugao emisije (°)	110
Nazivni napon AC (V)	220-240
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 to +40
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	44
Snaga (W)	12,50
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	550
Životni vek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP54
IK stepen zaštite	IK08
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	80x168x273
Broj svetiljki po osiguraču B10	28
Broj svetiljki po osiguraču B13	37
Broj svetiljki po osiguraču B16	46
Broj svetiljki po osiguraču C10	43
Broj svetiljki po osiguraču C16	69

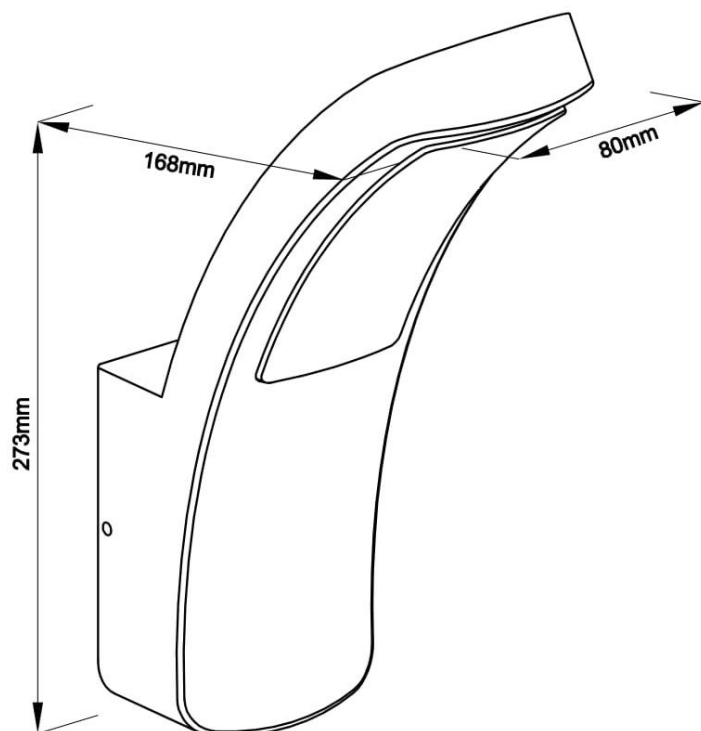Dimenzija: Liva zidna svetiljka 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit**OPIS**

Liva zidna svetiljka 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit
LED zidna svetiljka za spoljašnju primenu

Kat. broj

LIHGWA15