

Tehničke karakteristike artikla: LIN1102582


Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90°

crna

High bay



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	118,00
Neto prečnik (mm)	290,00
Neto težina (kg)	2,30
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljka privezak
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 to +40
Watt (W)	100

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Nazivni napon AC (V)	220-240
Izvor svetla	LED
Sistemska efikasnost (lm/W)	140
Snaga (W)	100
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	14000
Životni vek	45000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK08
Sijalica uključena	Da
ØxV mm	290x118
Broj svjetiljki po osiguraču B10	19
Broj svjetiljki po osiguraču B13	22
Broj svjetiljki po osiguraču B16	30
Broj svjetiljki po osiguraču B20	37
Broj svjetiljki po osiguraču B25	40
Broj svjetiljki po osiguraču C10	19
Broj svjetiljki po osiguraču C13	22
Broj svjetiljki po osiguraču C16	30
Broj svjetiljki po osiguraču C20	37
Broj svjetiljki po osiguraču C25	40

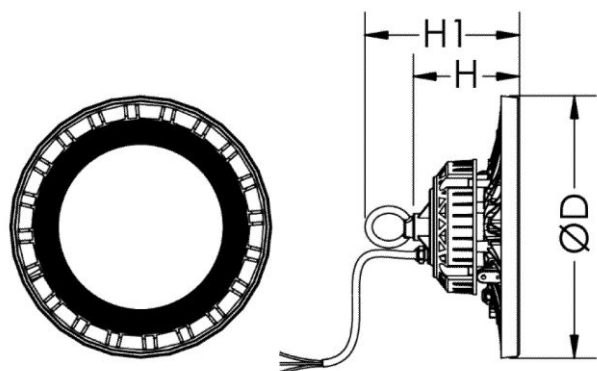Dimenzija: Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° crna

H, mm	H1, mm	D, mm
118	171	290

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° crna High bay	LIN1102582