


Tehničke karakteristike artikla: LIVB0039-A

Svetiljka DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 IP66 CL 1 L-1200mm

LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, Dip-Switch: 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.174,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto težina (kg)	1,88
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	svetlo sivo
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PC opal
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivni napon DC (V)	198-264
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	165
Snaga (W)	25/32/38/44
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<3
Svetlosni flux (lm)	4200/5300/6200/7000
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Promena stanja	100000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK08
Sijalica uključena	Da
Oznaka zaštite od požara	D
DxŠxV mm	1174x102x80
Broj svetiljki po osiguraču B10	22
Broj svetiljki po osiguraču B16	34
Broj svetiljki po osiguraču B20	42
Broj svetiljki po osiguraču B25	53
Broj svetiljki po osiguraču C10	33
Broj svetiljki po osiguraču C13	45
Broj svetiljki po osiguraču C16	54
Broj svetiljki po osiguraču C20	70
Broj svetiljki po osiguraču C25	88

Dimenzija: Svetiljka DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 IP66 CL 1 L-1200mm

[mm]

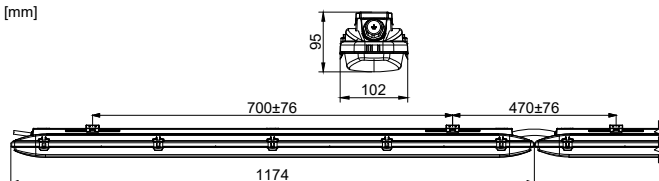


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Svetiljka DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 IP66 CL 1 L-1200mm	
LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, Dip-Switch: 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm	LIVB0039-A
Dodatni pribor	
Pokrov PMMA Opal za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Pokrov PC Opal za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Plafonski nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux nosač za DEVO PRO, 10 komada	LIVB0037
Set za montažu svjetiljke LINDA (zid/plafon) ±45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA (zid/plafon) ±90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Držač za sajlu preseka Ø 1,5 - 2,5mm za seriju Arktur Eco	LI00501005
Ovesna sajla dužine 3000 mm preseka Ø 2mm za seriju Arktur Eco	LI00573961
L-S viseći lanac KE pocinkovani	LI8B000068