

Tehničke karakteristike artikla: MGF79500-A

Voltmetar sa integrisanom preklopkom

96x96 500V AC

Integrirani preklop L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Izvedba/tip Prednja tabla, Merno područje 500V, IP stepen zaštite IP30 (prednji dio), IP00 (priključci)




Tehnički podaci

Standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Izvedba/tip	Prednja tabla
Displej	Analogni
Merno područje	500V
Veličina	96x96mm
Frekventni raspon	45-65Hz
Nazivni napon AC (V)	600
Preopterećenje (trajno)	1,2 Vn
Preopterećenje (kratkoročno)	2Vn 5s
Ispitni napon izolacije	2kV R.M.S 50Hz/1min
Gubitak snage (W)	0,20


Tehnički podaci - nastavak

Način pričvršćenja	Instrumenti za vertikalnu ugradnju
IP stepen zaštite	IP30 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	3,0VA

Schaltbild

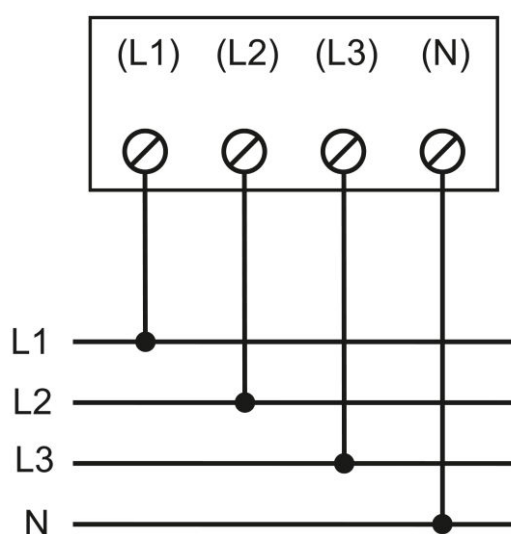

Dimenzija: Voltmetar sa integrisanom preklopkom 96x96 500V AC

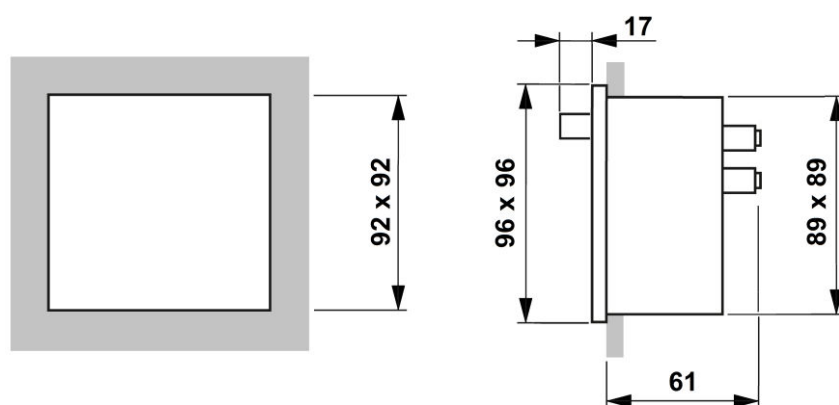

Voltmetar sa integrisanom preklopkom 96x96 500V AC

Integrirani preklop L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Izvedba/tip Prednja tabla, Merno područje 500V, IP stepen zaštite IP30 (prednji dio), IP00 (priključci) MGF79500-A