

Tehničke karakteristike artikla: NLAMDCE43S

Samostalna svetiljka AM LED 3h 230V AC

izgled od nerđajućeg čelika, rastojanje gledanja: 20m, 1h/3h/8h podesivo, vešanje kabla: standardna dužina 1500mm (moguće skraćivanje), LiFePO4 baterija



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	241,00
Neto širina (mm)	80,00
Neto visina (mm)	193,00
Neto težina (kg)	1,15
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Pljosnate svjetiljke
Dizajn	AM
Opis boje	Izgled nerđajućeg čelika
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	22
Izvor svetla	LED (2W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%

Tehnički podaci - nastavak

Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
Baterije (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
IP stepen zaštite	IP40
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Visilica nadgradna (uže)
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

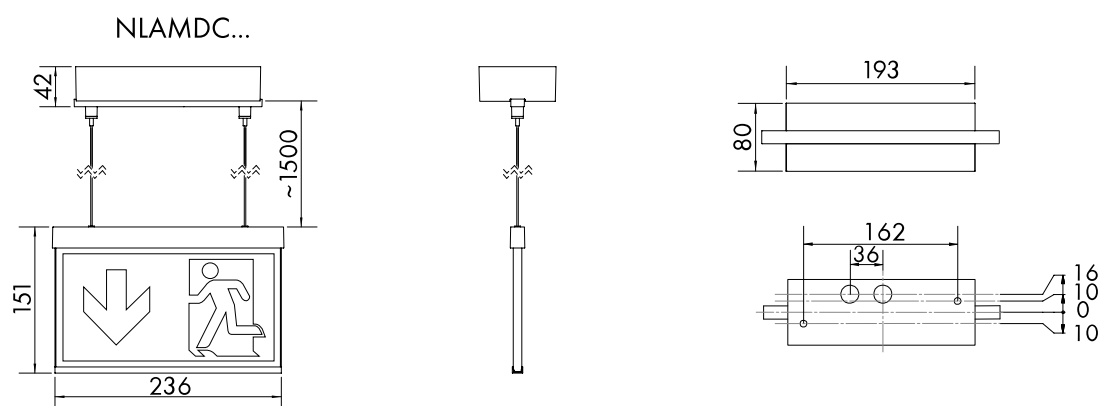


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Samostalna svetiljka AM LED 3h 230V AC izgled od nerđajućeg čelika, rastojanje gledanja: 20m, 1h/3h/8h podesivo, vešanje kabla: standardna dužina 1500mm (moguće NLAMDCE43S skraćivanje), LiFePO4 baterija	
Dodatni pribor	
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Plug-pictogram desno gore za dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Plug-pictogram desno dole za dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Set piktograma „zaštita od požara“ 22m (2x4 kom.) Set piktograma prema standardu ISO 7010 obuhvata: aparat za gašenje požara, vatrogasno crevo, ručni javljač požara i zbirnu oznaku vatrogasne opreme. Kompatibilno sa dizajn serijama KS, AM i KB.	NLKS4FIRE
Set od 2 bat. 3.2V 1.5Ah LiFePO4 bež. kontrol. Svet. sa LEO LifePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV