

Tehničke karakteristike artikla: NLAMDE403W

PP svetiljka wireless AM 3h LiFePO4 Akku plafonska nadgradna

izgled od nerđajućeg čelika, udaljenost gledanja: 22m, radio podesiva



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	241,00
Neto širina (mm)	80,00
Neto visina (mm)	184,00
Neto težina (kg)	1,15
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Pljosnate svjetiljke
Dizajn	AM
Opis boje	Izgled nerđajućeg čelika
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	22
Vreme autonomije (h)	3

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svetla	LED (2W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterije (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
IP stepen zaštite	IP40
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

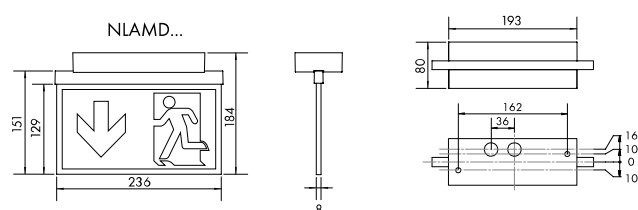


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PP svetiljka wireless AM 3h LiFePO4 Akku plafonska nadgradna izgled od nerđajućeg čelika, udaljenost gledanja: 22m, radio podesiva	NLAMDE403W
Dodatni pribor	
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Plug-pictogram desno gore za dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Plug-pictogram desno dole za dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Set piktograma „zaštita od požara“ 22m (2x4 kom.)	
Set piktograma prema standardu ISO 7010 obuhvata: aparat za gašenje požara, vatrogasno crevo, ručni javljač požara i zbirnu oznaku vatrogasne opreme. Kompatibilno sa dizajn serijama KS, AM i KB.	NLKS4FIRE
Betonska gipsana kutija za rasvetna tela AM / AX	NLAMAXBE
Set od 2 bat. 3.2V 1.5Ah LiFePO4 bež. kontrol. Svet. sa LEO	NLAKKU321L
LifePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2	NLTEST2COV
39	