


Tehničke karakteristike artikla: NLKWID438W

Panik svetiljka KWI Wireless 4x1W ERT-LED 8h 230VAC viseća

LiFePO₄, montaža na plafon sa piktogramima na jednoj ili obe strane ili montaža na zid sa jednostranim piktogramom, udaljenost gledanja: 16m, IP65, IK06, klasa zaštite II, bežično preklopno, dimabilno, 245lm, u WirelessControl Professional verziji



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	139,00
Neto težina (kg)	1,30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KWI
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela

Tehnički podaci - nastavak

Piktogram	Set samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	16
Vreme autonomije (h)	8
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	IK06
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

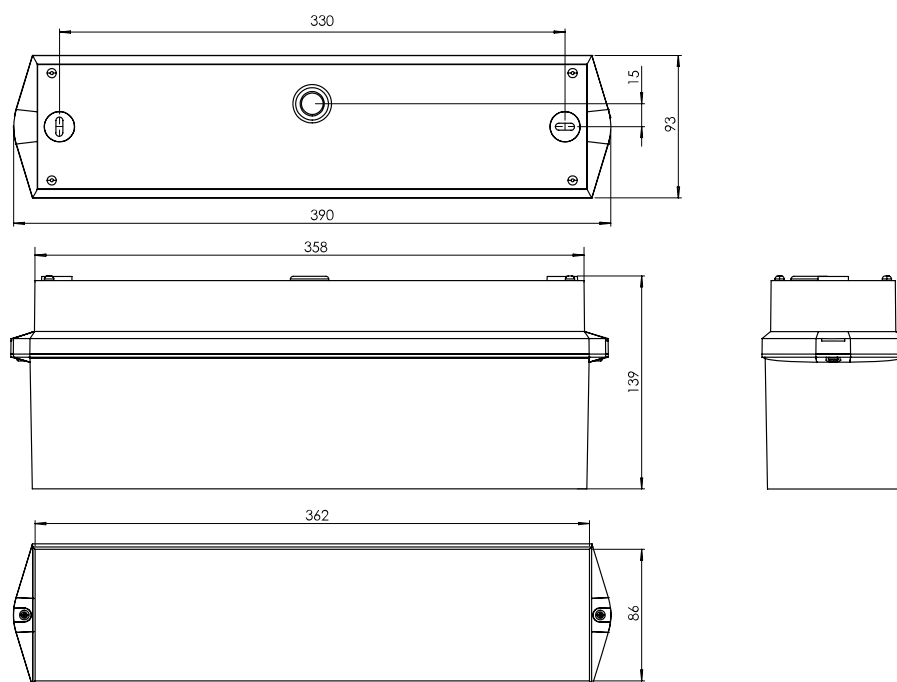


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svetiljka KWI Wireless 4x1W ERT-LED 8h 230VAC viseća LiFePO4, montaža na plafon sa piktogramima na jednoj ili obe strane ili montaža na zid sa jednostranim piktogramom, udaljenost gledanja: 16m, IP65, IK06, klasa zaštite II, bežično preklopno, dimabilno, 245lm, u WirelessControl Professional verziji	NLKWID438W
Dodatni pribor	
Zaštitna rešetka za seriju KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. strelice levo, desno, gore, dole	NLKWIPKTO
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zidni nosač beli pogodan za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set od 2 bat. 3.2V 3.3Ah LiFePO4 bež. Kontrol. Svet. sa LEO LifePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV