


Tehničke karakteristike artikla: NLWHGD403W

Anti-panik svet. WHG WL LED IP65 3h 230V AC plafonski nosač

Montaža na plafon, opciono: montaža na lanac ili privezak, sa bajonetom, IP65, WirelessControl Professional, vreme autonomije 3 sata; piktogrami sa strelicama: levo, dole, desno su već uključeni u isporuku, rastojanje gledanja: 50m, preklopni radio, LiFePO4 baterija, WirelessControl Professional tip

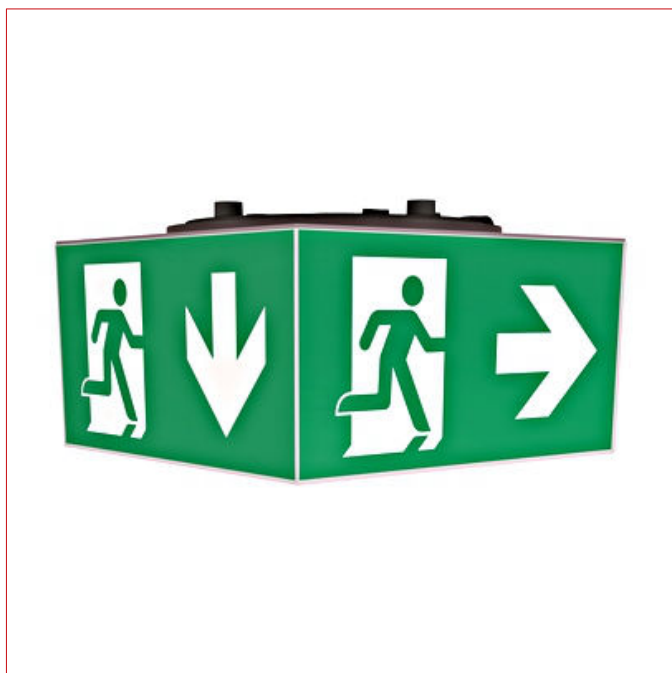

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	522,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	280,00
Neto težina (kg)	4,34
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	WHG
Opis boje	RAL 9003 (bela)

Tehnički podaci - nastavak

Piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Područje prepoznavanja/domet (m)	50
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	HP-LED (4W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

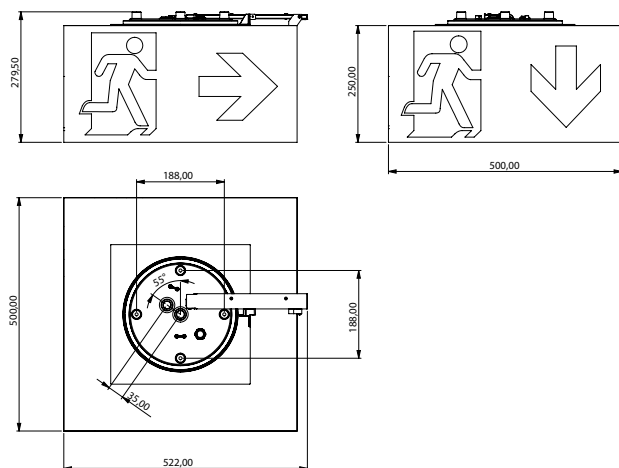


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Anti-panik svet. WHG WL LED IP65 3h 230V AC plafonski nosač	
Montaža na plafon, opciono: montaža na lanac ili privezak, sa bajonetom, IP65, WirelessControl Professional, vreme autonomije 3 sata; piktogrami sa strelicama: levo, dole, desno su već uključeni u isporuku, rastojanje gledanja: 50m, preklopni radio, LiFePO4 baterija, WirelessControl Professional tip	NLWHGD403W
Dodatni pribor	
Lanac sa uvodnicama, set za svetiljke dizajna WG/WX	NLWKO
Dizjan Y vešanje 4000mm za kockaste svetiljke WHX, WHG	NLDSAY4M
Dužina podesiva bez alata	
Dizjan Y vešanje 4000mm za kockaste svetiljke WHX, WHG	NLDSAY4MAP
Dužina podesiva bez alata, sa adapterom za plafon za površinsku montažu	
Set od 2 bat. 3.2V 3.3Ah LiFePO4 bež. Kontrol. Svet. sa LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2	NLTEST2COV
39	